meravi®
SOLUCIONES REFLEJANTES

SOLUCIONES REFLEJANTES

ISO 9001:2015
Sistema de Gestión de Calidad Certificado

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

meravi®
SOLUCIONES REFLEJANTES

Mexicana de Reflejantes y Avíos Industriales SA de CV

Mexicana de Reflejantes y Avíos Industriales SA de CV. es una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de productos reflejantes y fotoluminiscentes para las industrias de la Seguridad, la Señalización, el Tráfico y la Rotulación.

Nuestra gama de productos abarca textiles para costura de 25 y 50 ciclos de lavado, películas plásticas autoadhesivas (PSA) Grado Comercial, Ingeniería y Prismático (EGP), así como películas termoadhesivas.
Los materiales son de la más alta calidad, diseñados para prendas y aplicaciones de alto desempeño, incluyendo aquéllas que requieran propiedades retardantes a la flama o antiestáticas.

PRODUCTOS

TEXTILES Y PLÁSTICOS PARA COSTURA

- ME-1001 Tela T/C Alta Reflexión
- ME-1002 Tela Reflejante Poliéster Alta Reflexión
- ME-1003 Cinta de Advertencia Oxford HQ Reflexión Grado Silver
- ME-1004 Cinta de Advertencia Tejida Reflexión Grado Silver
- ME-1005 Tela Reflejante Poliéster STD
- ME-1006 Cinta ReflejantePVC
- ME-1009 Algodón Retardante a la Flama Lavado Industrial Reflexión Grado Silver
- ME-1010 Hilo Plano Bi-Reflejante Grado Silver
- ME-1011 Tela Reflejante T/C Reflexión Grado Silver
- ME-1012 Tela Fotoluminiscente
- ME-1018 Tela Reflejante T/C Grado Silver Lavado Mejorado
- ME-1020 Bies Dentado Alta Reflexión
- ME-1021 Cinta de Advertencia Oxford STD Alta Reflexión
- ME-1023 Cinta de Advertencia Aramida Retardante a la flama Reflexión Grado Silver
- ME-1024 Aramida Antiestática Retardante a la Flama Lavado Industrial
- ME-1025 Algodón Fluorescente Retardante a la Flama
- ME-1026 Bies Dentado Fotoluminiscente
- ME-1034 Cinta de Advertencia Elástica Alta Reflexión
- ME-1035 Reflejante T/C Grado Silver con Cuadros
- ME-1043 Cinta de Advertencia Tejida STD
- ME-1044 Piel Sintética Reflejante
- ME-1047 Tela Reflejante T/C Estándar
- ME-1050 Cinta de Advertencia Algodón Retardante a la flama Reflexión Grado Silver

PELÍCULAS THERMOADHESIVAS

- ME-1013 Película Heat Transfer Fotoluminiscente
- ME-1019 Película Heat Transfer Alta Reflexión
- ME-1030 Película Heat Transfer Alta Reflexión para Plotter
- ME-1040 Película Heat Transfer Estirable Grado Silver Retardante a la Flama
- ME-1045 Película Reflejante para Alta Frecuencia

PELÍCULAS AUTOADHESIVAS

- ME-1007 Película Grado Comercial No Imprimible
- ME-1008 Película Grado Comercial Imprimible
- ME-1014 Vinil Fotoluminiscente Clase C Imprimible
- ME-1015 Película Grado Ingeniería No Imprimible
- ME-1016 Cinta Barricada DOTC-2
- ME-1017 Cinta de Advertencia Reflejante de Rayas
- ME-1027 Reflejante Prismático Grado Ingeniería (EGP)
- ME-1029 Película Reflejante Grado Ingeniería para Rotular Removible
- ME-1046 Vinil Reflejante Prismático Alta Intensidad (HIP)

REFLEJANTES PERFORADOS

- Heat Transfer Alta Reflexión Perforado
- Algodón Reflexión Grado Silver Perforado FR
- Algodón Advertencia Amarillo - Silver Perforado FR
- Aramida Antiestática Reflexión Grado Silver Perforado FR
- Aramida Advertencia Amarillo - Silver Perforado FR
- Algodón Fluorescente Perforado FR

REFLEJANTES SEGMENTADOS

- Heat Transfer Alta Reflexión Segmentado

meravi®
SOLUCIONES REFLEJANTES

Desarrollados para aplicaciones en productos que requieran añadir elementos de retroreflexión y/o fotoluminiscencia durante el proceso de confección como prendas y artículos de protección personal para trabajadores de servicios postales, aeropuertos, industría de la construcción, eléctrica y petrolera, brigadistas, paramédicos y rescatistas. Utilizados también en back-packs y ropa deportiva.

Tela T/C Alta Reflexión

Composición:	65% Poliéster / 35% Algodón.
Reflectividad:	Color Gris plata > 380 cd/lx.m² Color Blanco > 20 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: -25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C - 5 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	ISO6330 2A ISO3175 ISO20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2010 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II
Colores:	Gris plata. Blanco.
Desempeño:	Alta reflexión. Uso en prendas que requieran condiciones básicas de lavado doméstico.

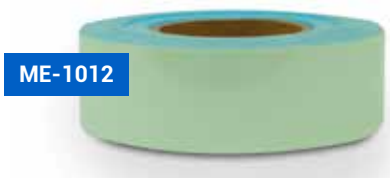

Tela Fotoluminiscente

Composición:	100% Respaldo Poliéster.
Luminosidad:	Coeficiente mínimo inicial de luminiscencia (cd/lx.m²): 2 min = 210 10 min = 50 30 min = 15 60 min = 7
Características:	Lavado doméstico: -25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C -Lavado en seco: no se recomienda.
Certificaciones:	OEKO-TEX ESTÁNDAR 100 CLAS II DIN67510 CLASS B ISO 6330 2A
Colores:	Amarillo limón.
Desempeño:	A diferencia de los materiales reflejantes, una vez recargada con luz natural o artificial, no necesita fuentes de iluminación para destacarse en la oscuridad. Recomendado en prendas deportivas para corredores y ciclistas nocturnos, así como en ropa de seguridad que será empleada en minas, alcantarillas, pozos, etc

Cinta de Advertencia Aramida Retardante a la flama Reflexión Grado Silver

Composición:	Respaldo: 100% Aramida.
Reflectividad:	> 450 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: -25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C -5 ciclos lavado en seco. Lavado industrial: -Máxima temperatura 75 °C
Certificaciones:	EN469 EN11612 CLASS II UL NFPA 2112 OEKO-TEX 100 CLASS II ISO6330 2A ISO3175
Colores:	Amarillo fluorescente / Gris plata. Naranja fluorescente / Gris plata.
Desempeño:	Reflexión superior. Uso rudo, desempeño mejorado, lavado industrial. Soporta condiciones extremas de calor. Recomendado para uniformes de bomberos, brigadistas, industria petrolera.

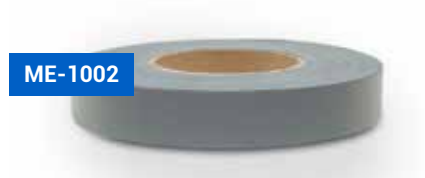

Tela Reflejante Poliéster Alta Reflexión

Composición:	100% Poliéster.
Reflectividad:	> 380 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: -25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C -5 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	ISO6330 2A ISO3175 ISO20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2010 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II
Colores:	Gris plata.
Desempeño:	Alta reflexión. Uso en prendas con condiciones básicas de lavado doméstico.

TEXTILES Y PLÁSTICOS PARA COSTURA

Hilo Plano Bi-Reflejante Grado Silver

Composición:	Resina PU
Reflectividad :	> 450 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: 40 °C a 60 °C Resistencia al desgaste: 40,000 ciclos. Elongación 35% Fuerza de ruptura: 250 g Espesor: 0.2 mm
Colores:	Gris plata.
Desempeño:	Reflexión superior por ambas caras. Uso en cintas rígidas, gorras, guantes.

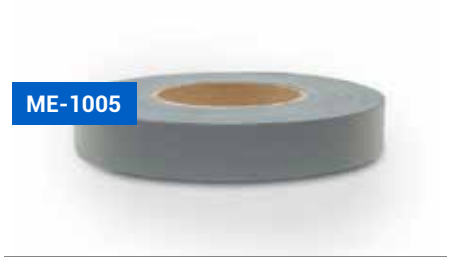

Tela Reflejante Poliéster STD

Composición:	100% Poliéster.
Reflectividad:	> 200 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: -25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C -5 ciclos lavado en seco.
Colores:	Gris plata.
Desempeño:	Reflexión estándar. Para prendas de lavado moderado.

Cinta de Advertencia Oxford STD Alta Reflexión

Composición:	100% Poliéster.
Reflectividad:	> 380 cd/lx.m²
Colores:	Amarillo fluorescente / Gris plata. Naranja fluorescente / Gris plata.
Desempeño:	Reflexión estándar. Para prendas de lavado moderado.

ME-1006 Cinta ReflejantePVC

Composición:	100% PVC
Reflectividad:	Blanco > 250 cd/lux.m² Amarillo > 120 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: 25 ciclos.
Colores:	Blanco. Amarillo limón.
Desempeño:	Reflexión estándar. No pierde reflexión al mojarse. Recomendado para rompe vientos, ponchos y otras prendas que serán usadas bajo la lluvia u otras fuentes de agua.

Cinta de Advertencia Oxford HQ Reflexión Grado Silver

Composición:	100% Poliéster.
Reflectividad:	> 450 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: -25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C - 5 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	D4102 EN ISO20471 ANSI-ISEA 107 2015
Colores:	Amarillo fluorescente / Gris plata. Naranja fluorescente / Gris plata.
Desempeño:	Alta reflexión. Uso en prendas que requieran condiciones básicas de lavado doméstico.

Tela Reflejante T/C Reflexión Grado Silver

Composición:	65% Poliéster / 35% Algodón.
Reflectividad:	> 450 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: -25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C - 5 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	ISO6330 2A ISO3175 ISO20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2010 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II
Colores:	Gris plata.
Desempeño:	Alta reflexión. Uso en prendas que requieran condiciones básicas de lavado doméstico.

Tela Reflejante T/C Grado Silver Lavado Mejorado

Composición:	65% Poliéster / 35% Algodón.
Reflectividad:	> 450 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: -50 ciclos lavado en húmedo a 60 °C -25 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	ISO6330 2A ISO3175 ISO20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2010 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II
Colores:	Gris plata.
Desempeño:	Reflexión superior. Uso en prendas que requieran mayores ciclos de lavado.

Cinta de Advertencia Tejida Reflexión Grado Silver

Composición:	100% Poliéster.
Reflectividad:	> 450 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: -25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C -5 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	ISO20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2015 CLASS II
Colores:	Amarillo fluorescente / Gris plata. Naranja fluorescente / Gris plata.
Desempeño:	Alta reflexión. Uso en prendas que requieran condiciones básicas de lavado doméstico. Tejido flexible.

TEXTILES Y PLÁSTICOS PARA COSTURA

Algodón Retardante a la Flama Lavado Industrial Reflexión Grado Silver

Composición:	100% Respaldo Poliéster.
Reflectividad:	> 450 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: -50 ciclos lavado en húmedo a 75 °C -15 ciclos lavado en seco. Lavado industrial: -30 ciclos.
Certificaciones:	EN469 EN ISO 20471 UL NFPA 2112 OEKO-TEX 100 CLASS II ISO6330 2A ISO3175 ISO 15797
Colores:	Gris plata.
Desempeño:	Reflexión superior. Uso rudo, desempeño mejorado, lavado industrial. Soporta condiciones extremas de calor. Recomendado para uniformes de bomberos, brigadistas, industria petrolera.

NCinta de Advertencia Algodón Retardante a la flama Reflexión Grado Silver

Composición:	Respaldo: 100% Algodón.
Reflectividad:	> 450 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: -25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C - 5 ciclos lavado en seco. Lavado industrial: -Máxima temperatura 75 °C
Certificaciones:	EN469 OEKO-TEX 100 CLASS II ISO6330 2A ISO3175
Colores:	Amarillo fluorescente / Gris plata. Naranja fluorescente / Gris plata.
Desempeño:	Reflexión superior. Uso rudo, desempeño mejorado, lavado industrial. Soporta condiciones extremas de calor. Recomendado para uniformes de bomberos, brigadistas, industria petrolera.

Bies Dentado Fotoluminiscente

Composición:	100% Respaldo Poliéster.
Reflectividad:	Coeficiente mínimo inicial de luminiscencia (cd/lx.m²): 2 min = 210 10 min = 50 30 min = 15 60 min = 7
Características:	Lavado doméstico: -25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C Lavado en seco: No se recomienda.
Certificaciones:	OEKO-TEX ESTÁNDAR 100 CLAS II DIN67510 CLASS B ISO 6330 2A
Colores:	Amarillo limón.
Desempeño:	A diferencia de los materiales reflejantes, una vez recargada con luz natural o artificial, no necesita fuentes de iluminación para destacarse en la oscuridad. Recomendado para ropa y calzado de seguridad que serán empleados en minas, alcantarillas, pozos, etc.

Bies de Malla Alta Reflexión

Composición:	100% Poliéster.
Reflectividad:	> 380 cd/lx.m² (Gris plata). Otros colores: Ver ficha técnica.
Características:	Lavado doméstico: -25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C - 5 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	ISO6330 2A ISO3175 ISO20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2010 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II
Colores:	Gris plata, Amarillo, Naranja.
Desempeño:	Alta reflexión. Uso en zapatos deportivos, botas industriales y mineras, chalecos, gabardinas, maletas.

TEXTILES Y PLÁSTICOS PARA COSTURA

Aramida Antiestática Retardante a la Flama Lavado Industrial

Composición:	97% Aramida / 3% Fibra Antiestática.
Reflectividad:	> 450 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: 75 ciclos lavado en húmedo a 60 °C 25 ciclos lavado en seco. Lavado industrial: 30 ciclos a 75 °C
Certificaciones:	EN11612 CLASS II EN ISO 20471 CLASS II EN 1149-2: 1997 ANSI/ISEA 107-210 CLASS II OEKO TEX 100 CLASS II ISO 15797 ISO 3175 ISO 6330 2A
Colores:	Gris plata grado silver.
Desempeño:	Reflexión superior. Uso rudo, desempeño extremo, lavado industrial. Soporta condiciones extremas de calor. Recomendado para uniformes de bomberos, industria de la electricidad, brigadistas, industria petrolera.

Algodón Fluorescente Retardante a la Flama

Composición:	100% Algodón.
Reflectividad:	> 200 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: 25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C 5 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	EN469 OEKO-TEX 100 CLASS II ISO 6330 2A
Colores:	Amarillo fluorescente. Naranja fluorescente.
Desempeño:	Reflexión superior. Uso rudo, desempeño extremo, lavado industrial. Soporta condiciones extremas de calor. Recomendado para uniformes de bomberos, industria de la electricidad, brigadistas, industria petrolera.

Cinta de Advertencia Elástica Alta Reflexión

Composición:	100% Poliéster.
Reflectividad:	>380 candelas por m2 (solamente el reflejante; 15 mm de ancho grado Silver)
Características:	Lavado doméstico: 25 ciclos / húmedo 5 ciclos a 40°C
Certificaciones:	ISO6330 2A ISO3175 ISO20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2010
Colores:	Naranja/Gris plata Amarillo/ Gris plata
Desempeño:	Uso en prendas que requieran condiciones básicas de lavado doméstico. Tejido Elástico

Reflejante T/C Grado Silver con Cuadros

Composición:	65% Poliéster / 35% Algodón.
Reflectividad:	> 450 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: 25 ciclos lavado en húmedo a 60 °C 5 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	ISO6330 2A ISO3175 ISO20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2010 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II
Colores:	Gris Plata / Cuadros Negros Gris Plata / Cuadros Azul
Desempeño:	Reflexión Grado Silver. Uso en prendas que requieran condiciones básicas de lavado doméstico.

TEXTILES Y PLÁSTICOS PARA COSTURA

Cinta de Advertencia Tejida STD

Composición:	100% Poliéster.
Reflectividad:	> 200 cd/lx.m²
Características:	8 gr/m2
Colores:	Verde Limón / Gris plata. Naranja / Gris plata.
Desempeño:	Tejido flexible. Uso en prendas que requieran condiciones básicas de lavado.

Piel Sintética Reflejante

Composición:	Protector: Película PET. Base: PU 30%. Resina: 50%. Respaldo textil reflejante T/C: 20%.
Reflectividad:	Gris Plata 400 cd/lx.m² Multicolor 50 cd/lx.m²
Características:	Ecológico. No Tóxico.
Colores:	Gris Plata. Multicolor.
Desempeño:	Excelente Reflexión. Fácil de coser. Flexible y cómodo.

Tela Reflejante T/C Stándar

Composición:	65% Poliéster 65% Algodón
Reflectividad:	200 cd/lx.m²
Características:	Lavado doméstico: 25 ciclos lavado en húmedo a 60°C 5 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	ISO 6330 2A ISO20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2010 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II
Colores:	Gris Plata.
Desempeño:	Uso en prendas que requieran condiciones básicas de lavado doméstico.

Desarrollados para aplicaciones en Ropa de seguridad, deportiva, equipo de protección personal y prendas en general que ocupen aplicar elementos de retro reflexión y/o fotoluminiscencia sin necesidad de costuras.

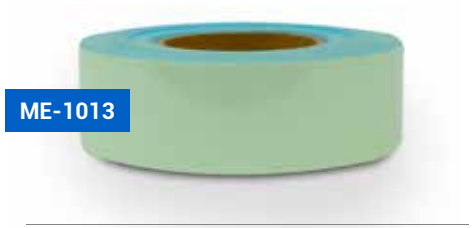

Película Heat Transfer Fotoluminiscente

Composición:	100% Poliéster.
Luminosidad:	Coeficiente mínimo inicial de Luminiscencia (cd/lx.m²): 2 min= 210, 10 min=50, 30 min=15, 60 min=7
Temperatura de aplicación:	130 °C a 150 °C
Tiempo:	3-6 s
Presión:	3 kg/cm²
Características:	Lavado doméstico: 25 ciclos lavado en húmedo 40 °C a 60 °C
Certificaciones:	OEKO-TEX ESTÁNDAR 100 CLAS II DIN67510 CLASS B ISO 6330 2A
Colores:	Amarillo limón.
Desempeño:	A diferencia de los materiales reflejantes, una vez recargada con luz natural o artificial, no necesita fuentes de iluminación para destacarse en la oscuridad. Recomendado en prendas deportivas para corredores y ciclistas nocturnos, así como en ropa de seguridad que será empleada en minas, alcantarillas, pozos, etc.

Película Heat Transfer Alta Reflexión

Composición:	100% Poliéster.
Reflectividad:	> 380 cd/lx.m²
Temperatura de aplicación:	130 °C a 150 °C
Tiempo:	3-6 s
Presión:	3 kg/cm²
Características:	Lavado doméstico: 25 ciclos lavado en húmedo máx. 60 °C 5 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	ISO6330 2A ISO3175 ISO20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2010 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II
Colores:	Gris plata.
Desempeño:	Alta reflexión. Uso prendas que requieran condiciones básicas de lavado doméstico.

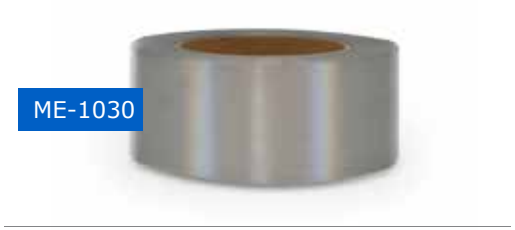

Película Heat Transfer Alta Reflexión para Plotter

Composición:	100% Poliéster.
Reflectividad:	> 400 cd/lx.m²
Temperatura de aplicación:	130 °C a 150 °C
Tiempo:	3-6 s
Presión:	3 kg/cm²
Características:	Lavado doméstico: 25 ciclos lavado en húmedo máx. 60 °C 5 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	ISO6330 2A ISO3175 OEKO-TEX 100 CLASS II
Colores:	Gris plata.
Desempeño:	Alta reflexión. Especial para elaboración de logos y letreros con proceso de Plotter. No requiere costura Se aplica con calor

Película Heat Transfer Estirable Grado Silver Retardante a la Flama

Composición:	100% Poliuretano
Reflectividad:	> 500 cd/lx.m²
Temperatura de aplicación:	140 °C
Tiempo:	8 - 12 s
Presión:	4 a 5 kg/cm²
Características:	Lavado doméstico: 50 ciclos lavado en húmedo a 60 °C 5 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	ISO 20471 CLASS II ANSI 107 CLASS II EN 469
Colores:	Gris plata.
Desempeño:	Reflexión Grado Silver. Retardante a la flama. Estirable. Lavado mejorado. Se aplica con calor. No requiere costuras.

ME-1045

Película Reflejante para Alta Frecuencia

Composición:	Película PVC 40 % Adhesivo Termosensible: 20% Resina con microesferas: 30% Papel protector: 10%
Reflectividad:	380 cd/lx.m²
Características:	Ecológico No tóxico
Colores:	Gris plata.
Desempeño:	Alta reflexión Ideal para aplicación con máquina de alta frecuencia. No requiere costuras. Se puede aplicar en una amplia variedad de superficies.

Letreros de advertencia, vialidad, salidas de emergencia, rotulación de vehículos, control de tráfico, carrocerías, cajas de transporte y donde quiera que se necesite señalética de alto desempeño y duración.

Película Grado Comercial No Imprimible

Composición:	PET
Adhesivo:	Acrílico sensible a la presión (PSA).
Temperatura de operación:	-20 °C a 60 °C
Reflectividad:	Blanco: 20 cd/lux.m^2 Amarillo: 12 cd/lux.m^2 Otros colores: Ver ficha técnica.
Duración:	3 años.
Características:	No imprimible. Corte plotter, corte suaje.
Colores:	Blanco. Amarillo. Rojo. Verde. Café. Naranja. Negro. Azul.
Desempeño:	Uso básico en publicidad y señalética.

Película Grado Comercial Imprimible

Composición:	65% Poliéster / 35% Algodón.
Reflectividad:	> 450 cd/lx.m^2
Características:	Lavado doméstico: -50 ciclos lavado en húmedo a 60 °C -25 ciclos lavado en seco.
Certificaciones:	ISO6330 2A ISO3175 ISO20471 CLASS II ANSI/ISEA 107-2010 CLASS II OEKO-TEX 100 CLASS II
Colores:	Gris plata.
Desempeño:	Reflexión superior. Uso en prendas que requieran mayores ciclos de lavado.

Película Grado Ingeniería No Imprimible

Composición:	PET
Adhesivo:	Acrílico sensible a la presión (PSA).
Temperatura de operación:	-20 °C a 60 °C
Reflectividad:	Blanco: 70 cd/lux.m^2 Amarillo: 50 cd/lux.m^2 Otros colores: Ver ficha técnica.
Duración:	5 años.
Características	No imprimible. Puede ser cortado.
Colores:	Blanco. Amarillo. Rojo. Verde. Café. Naranja. Negro. Azul.
Desempeño:	Uso en publicidad y señalética que requieran más tiempo de vida.

Cinta de Advertencia Reflejante de Rayas

Composición:	PET
Adhesivo:	Acrílico sensible a la presión (PSA).
Temperatura de operación:	-20 °C a 60 °C
Reflectividad:	Blanco: 30 cd/lux.m^2 Amarillo: 20 cd/lux.m^2 Rojo: 8 cd/lux.m^2
Duración:	3 años.
Colores:	Blanca / Rojo. Amarillo / Negro.
Desempeño:	Usada en postes, esquinas de maquinaria y equipo, estantes, racks y anaqueles para evitar accidentes al aumentar la visibilidad de los riesgos.

PELÍCULAS AUTOADHESIVAS

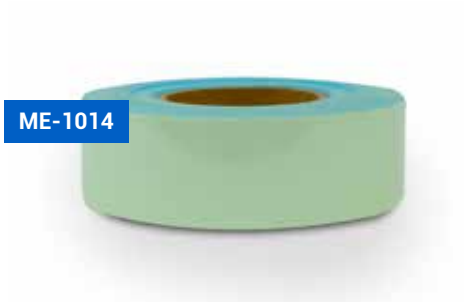

Vinil Fotoluminiscente Clase C Imprimible

Composición:	Acrílico.
Adhesivo:	Acrílico sensible a la presión (PSA).
Temperatura de operación:	-20 °C a 60 °C
Luminosidad:	Coeficiente mínimo inicial de luminiscencia (cd/lx.m^2): 2 min = 690 10 min =140 30 min = 45 60 min = 20 Tiempo de agotamiento: 1,800 min (0.32 cd/lux.m^2).
Duración:	5 años.
Características	Imprimible. Corte plotter, corte suaje. Cumple norma DIN67510
Colores:	Amarillo limón.
Desempeño:	A diferencia de los materiales reflejantes, una vez recargada con luz natural o artificial, no necesita fuentes de iluminación para destacarse en la oscuridad. Recomendado para salidas de emergencias en teatros, cines, recintos feriales, casas-habitación y centros comerciales.

Cinta Barricada DOTC-2

Composición:	Resina Acrílica PMMA
Adhesivo:	Acrílico sensible a la presión (PSA).
Temperatura de operación:	-20 °C a 60 °C
Reflectividad:	Blanco: 250 cd/lux.m^2 Rojo: 60 cd/lux.m^2
Duración:	7 años.
Características	FMVSS 108
Colores:	Blanca 7" - Roja 11"
Desempeño:	Camiones, trailers, autobuses. Cumple norma DOTC-2

Reflejante prismático grado ingeniería (EGP)

Composición:	Resina Acrílica PMMA.
Adhesivo:	Poliacrilato solvente, permanente.
Temperatura de operación:	>15°C
Reflectividad:	Blanco 70 cd/lx.m^2
Duración:	7 años.
Características	Película auto adhesiva prismática grado ingeniería que contiene lentes micro prismáticos no metalizados. Resistente a altas temperaturas.

Película Reflejante Grado Ingeniería para Rotular

Composición:	PVC
Adhesivo:	Acrílico base solvente removible.
Temperatura de apliación:	-20°C a 60°C
Luminosidad:	Blanco 60 cd/lx.m2. Amarillo 40 cd/lx.m2. Negro 10 cd/lx.m2
Duración:	5 años.
Características:	Impresión digital. Recomendado para serigrafía. Corte plotter. Corte suaje.
Certidficaciones:	ASTM D 4956 EN 12899-1 ISO 7591
Colores:	Blanco.
Desempeño:	Excelente resistencia a la corrosión. Resistente a algunos solventes.

Película Reflejantepara Alta Frecuencia

Composición:	Resina Acrílica PMMA.
Adhesivo: Protector:	Poliacrilato solvente, permanente. PP Siliconado.
Temperatura de apliación: Resistencia a la temperatura:	>15°C -56 °C a +82°C
Reflectividad:	Blanco 500 cd/lx.m^2
Duración:	10 años.
Características:	Imprimible Corte plotter y suaje Fuerza de adhesión: 15 N/25mm
Certidficaciones:	ASTM D4956 Tipo I DIN 67520 DIN 6171
Colores:	Blanco. Amarillo. Rojo. Azul. Verde.
Desempeño:	Resistente al agua y a la corrosión. Excelente adhesión y durabilidad. Resistencia a rupturas e impactos

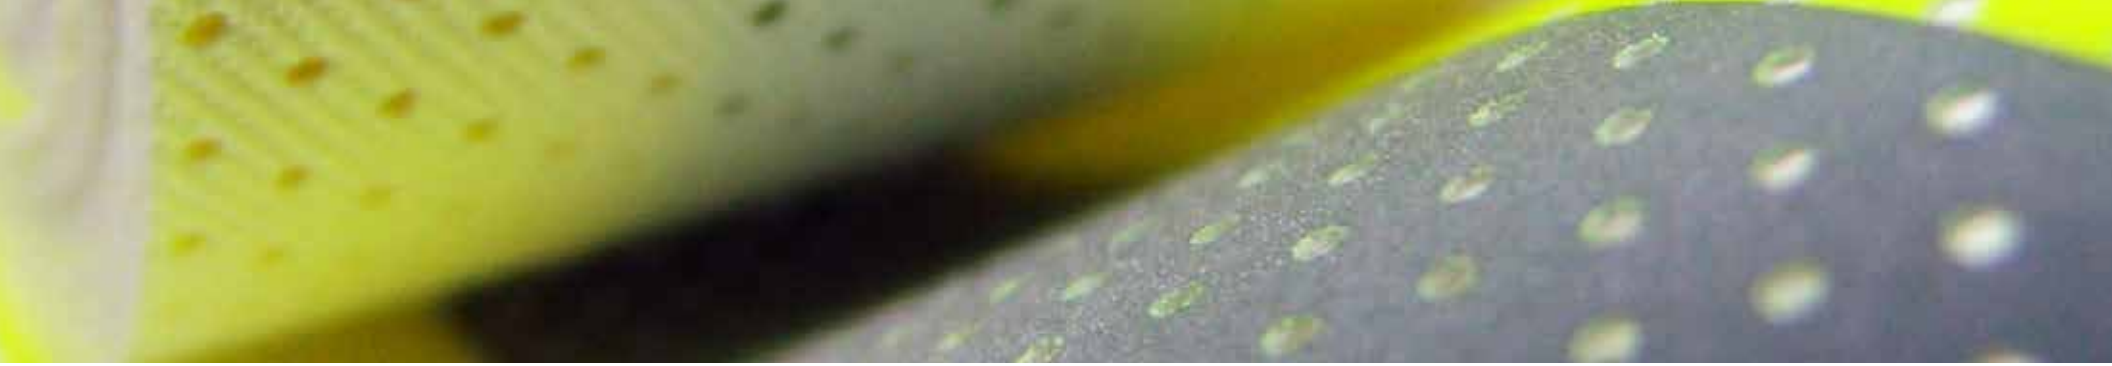

Reduzca la gravedad de las lesiones por quemaduras repentinas y aumente las probabilidades de supervivencia para el personal industrial ante fuegos repentinos, numerosas perforaciones hechas en las cintas reflejantes permiten la circulación del aire caliente, evitando el sobrecalentamiento de la prenda. Otro de los beneficios es permitir una prenda más fresca, como chalecos de seguridad y ropa de trabajo para lugares poco ventilados o calurosos. Adecuado también para aplicaciones en ropa deportiva.

HEAT TRANSFER ALTA REFLEXIÓN PERFORADO

ALGODÓN REFLEXIÓN GRADO SILVER PERFORADO FR

ALGODÓN ADVERTENCIA AMARILLO - SILVER PERFORADO FR

ALGODÓN FLUORESCENTE PERFORADO FR

ARAMIDA ANTIESTÁTICAREFLEXIÓN GRADO SILVER PERFORADO FR

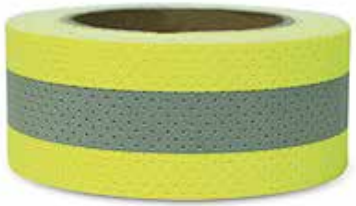

ARAMIDA ADVERTENCIA AMARILLO - SILVER PERFORADO FR

REFLEJANTES SEGMENTADOS

Películas de Transferencia Térmica (Heat Transfer), para aplicación en productos que requieran añadir elementos reflejantes sin costura durante el proceso de confección. Recomendado para aplicaciones en back-packs, en ropa deportiva y prendas de uso en exteriores. Los reflejantes segmentados favorecen que la prenda se estire, lo cual ayuda al desempeño de la tela con la que están fabricadas, además de que el material reflectante del tipo de transferencia térmica no tiene costuras, lo cuál lo hace más cómodo y agradable para la piel.

ME-1048

HEAT TRANSFER ALTA REFLEXIÓN SEGMENTADO

www.meravi.com.mx

meravi®
SOLUCIONES REFLEJANTES

Mexicana de Reflejantes y Avíos Industriales SA de CV

Blvd. Hidalgo 213 Col. Héroes de Chapultepec. C.P. 37190 León, Guanajuato.
+52 (477) 717 0445
ventas@meravi.com.mx