








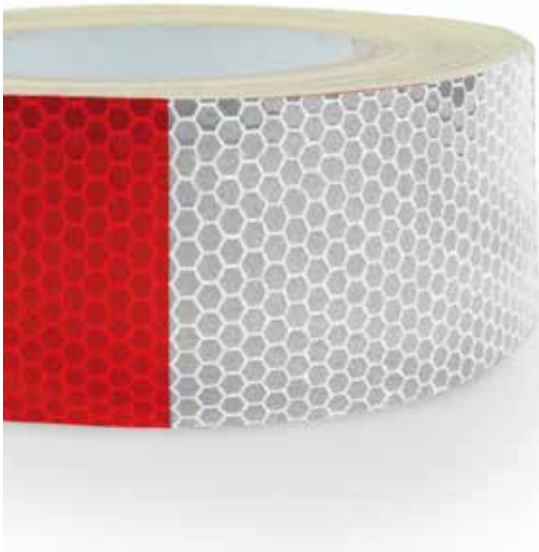

## ME-1016

Cinta Barricada DOTC-2



	Composición:	Resina Acrílica PMMA
	Adhesivo:	Acrílico sensible a la presión (PSA).
	Temperatura de operación:	-20 °C a 60 °C
	Reflectividad:	Blanco: 250 cd/lux.m <sup>2</sup> Rojo: 60 cd/lux.m <sup>2</sup>
	Duración:	7 años.
	Características	FMVSS 108
	Colores:	Blanca 7" - Roja 11"
	Desempeño:	Camiones, trailers, autobuses. Cumple norma DOTC-2

### Aplicación:

Letreros de advertencia, vialidad, salidas de emergencia, rotulación de vehículos, control de tráfico, carrocerías, cajas de transporte y donde quiera que se necesite señalética de alto desempeño y duración.

### Almacenaje:

El material debe ser usado preferentemente antes de un año a partir de la fecha de recepción y debe almacenarse en sus cajas originales. No acercar a una fuente de calor directa, inclusive luz solar. Evitar contacto con polvo, grasas y solventes. Evitar golpes o caídas que puedan deformar el material. El material reflejante es afectado por cualquier tipo de suciedad provocado por líquidos químicos, grasas y otras fuentes similares.

### CONSIDERACIONES GENERALES:

MEXICANA DE REFLEJANTES SA DE CV, recomienda poner especial atención en que las superficies donde se aplicará el producto esté limpia de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra substancia que pueda perjudicar su colocación. Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto. Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la conveniencia del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso